

331系列 花键千分尺 SPM-MX

- 测砧和测微螺杆均为小直径设计，可用于测量花键轴、槽和键沟。
- 达到IP65防护等级的防水、数显千分尺。
- 测量面为硬质合金。
- 带有恒定测力装置。




331-251-30
SPM-25MX

规格

货号	型号	测量范围 (mm)	分辨力 (mm)	最大允许误差 J_{MPE} (μm)	平面度 (μm)	平行度 (μm)	测量面直径 (mm)
数显型 (LCD)							
331-251-30	SPM-25MX	0 - 25	0.001	±2	0.3	2	∅3×10
331-252-30	SPM-50MX	25 - 50					
331-253-30	SPM-75MX	50 - 75					
331-254-30*	SPM-100MX	75 - 100		±3	3		
331-261-30	SPM2-25MX	0 - 25		±2	2	3	∅2×5
331-262-30	SPM2-50MX	25 - 50					
331-263-30	SPM2-75MX	50 - 75					
331-264-30*	SPM2-100MX	75 - 100	±3	3			

- 电源: 纽扣型氧化银电池SR44 (No.938882) 1个(标准附属品,用于初次操作检查)
 - 电池寿命: 通常使用情况下约2.4年
 - 位置检出方式: 电磁感应式旋转编码器
 - 标准附属品: 量杆1件(不包括0 - 25mm型)、扳手(No.301336) 1件
 - *: 需要订制。
- 注: 关于SPM-MX/SPM2-MX的功能,请参见B-7页MDC-MX。连接线(选件)只能使用防水专用型。

尺寸

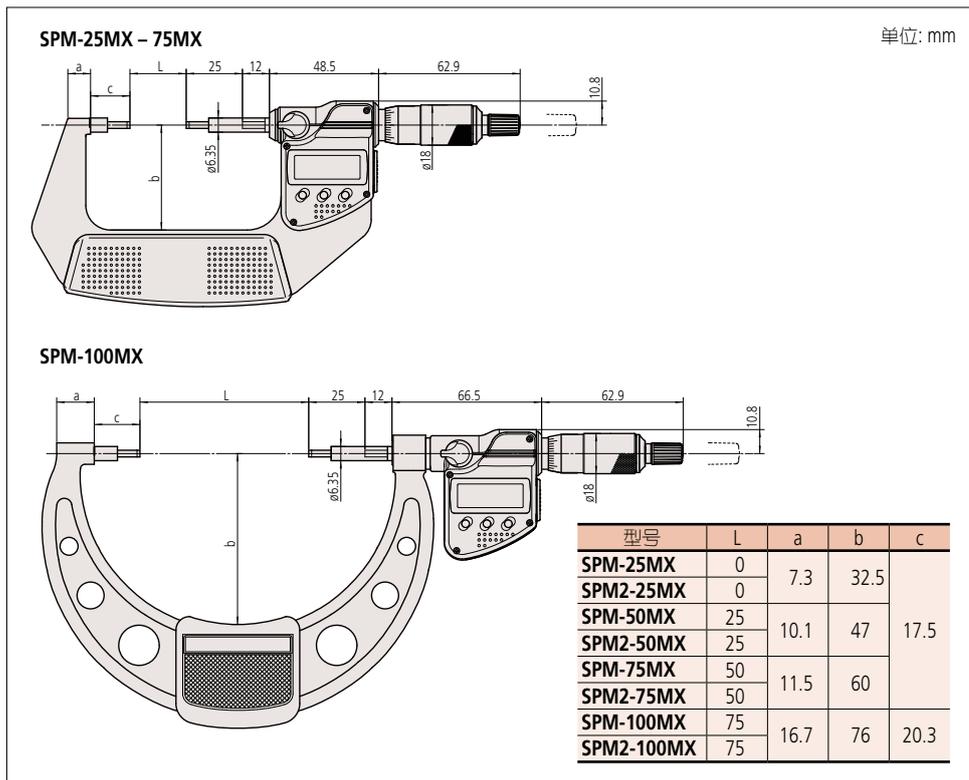

适用

MeasurLink ENABLED
Data Management Software by Mitutoyo

U-WAVE fit

IP65


TUV Rheinland
CERTIFIED

Dust- and
Water-
Protected
www.tuv.com
ID 0000640191


测量事例



∅3mm型号



∅2mm型号



选件

货号	类型	名称
05CZA662	B	连接线(1 m)
05CZA663	B	连接线(2 m)
06AFM380B	B	USB直连数据输入工具(2 m)
02AZD790B	B	U-WAVE-T专用连接线(160 mm)
02AZE140B	B	U-WAVE-T专用连接线脚踏开关用
264-622	IP67	U-WAVE-TM数据发送装置
264-623	蜂鸣器	U-WAVE-TM数据发送装置
264-626	IP67	U-WAVE-TMB数据发送装置
264-627	蜂鸣器	U-WAVE-TMB数据发送装置
02AZF310	IP67/蜂鸣器	U-WAVE-TM/TMB连接装置

关于特殊尺寸、特殊规格

我们也可以根据客户需要定制特殊尺寸、特殊规格的产品。对于可以对应的规格等内容,请向本公司的特约店或您附近的本公司的营业课进行详细咨询。

特殊对应事例

- SPM-25MX - 100MX的测砧和测微螺杆测量面尺寸可订制成∅1×3、∅1×5、∅2×10。