

# サイドロックホルダA型

## SIDE LOCK HOLDER

### HSKA (No) -SLA (D) -L


▶ センタースルー対応 Thru -the-tool Coolant Available



### 特 長

偏芯構造により、振れ精度の向上。

Run-out of the cutting tool is improved by the eccentric ID.

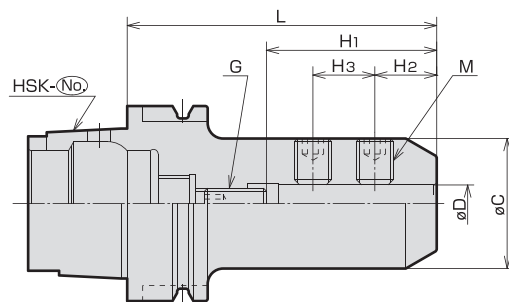

| MODEL   |            | CODE  | øD(H6) | L   | øC | H1   |      | H2 | H3 | M   | G   | N/W (kg) |
|---------|------------|-------|--------|-----|----|------|------|----|----|-----|-----|----------|
|         |            |       |        |     |    | MIN. | MAX. |    |    |     |     |          |
| HSKA50  | -SLA06-075 | (△)   | 6      | 75  | 30 | 18   | 28   | 13 | —  | M 6 | M 5 | 0.7      |
|         | -SLA08-080 | (△)   | 8      | 80  | 35 | 23   | 33   | 15 |    | M 8 | M 6 | 0.8      |
|         | -SLA10-090 | (△)   | 10     | 90  |    | 25   | 38   | 18 |    | M10 | M 8 | 0.9      |
|         | -SLA12-100 | (△)   | 12     | 100 | 42 | 30   | 43   | 20 |    | M12 | M10 | 1.1      |
|         | -SLA16-120 | (△)   | 16     | 120 | 48 | 35   | 50   | 24 |    | M14 | M12 | 1.7      |
|         | -SLA20-140 | (△)   | 20     | 140 | 50 | 55   | 70   | 25 |    | M16 |     | 2.0      |
| HSKA63  | -SLA06-075 | (△)   | 6      | 75  | 30 | 18   | 28   | 13 | —  | M 6 | M 5 | 0.9      |
|         | -SLA08-080 | (△)   | 8      | 80  | 35 | 23   | 33   | 15 |    | M 8 | M 6 | 1.0      |
|         | -SLA10-090 | (△)   | 10     | 90  |    | 25   | 38   | 18 |    | M10 | M 8 | 1.1      |
|         | -SLA12-100 | (△)   | 12     | 100 | 42 | 30   | 43   | 20 |    | M12 | M10 | 1.3      |
|         | -SLA16-100 | 26750 | 16     |     | 48 | 35   | 46   | 24 |    | M14 | M12 | 1.6      |
|         | -SLA20-120 | 26760 | 20     | 120 | 50 | 55   | 65   | 25 |    | M16 |     | 2.5      |
|         | -SLA25-130 | 26770 | 25     | 130 | 61 |      |      | 24 |    | 25  |     | M18      |
|         | -SLA32-140 | 26780 | 32     | 140 | 72 | 65   | 75   |    |    |     |     | 24       |
| HSKA100 | -SLA06-085 | (△)   | 6      | 85  | 30 | 18   | 28   | 13 | —  | M 6 | M 5 | 2.2      |
|         | -SLA08-090 | (△)   | 8      | 90  | 35 | 23   | 33   | 15 |    | M 8 | M 6 | 2.3      |
|         | -SLA10-100 | (△)   | 10     | 100 |    | 25   | 38   | 18 |    | M10 | M 8 | 2.4      |
|         | -SLA12-110 | (△)   | 12     | 110 | 42 | 30   | 43   | 20 |    | M12 | M10 | 2.6      |
|         | -SLA16-110 | 27750 | 16     |     | 48 | 35   | 50   | 24 |    | M14 | M12 | 2.9      |
|         | -SLA20-130 | 27760 | 20     | 130 | 50 | 55   | 70   | 25 |    | M16 |     | 3.8      |
|         | -SLA25-140 | 27770 | 25     | 140 | 61 |      |      | 24 |    | 25  |     | M18      |
|         | -SLA32-150 | 27780 | 32     | 150 | 72 | 65   | 80   |    |    |     |     | 24       |

- 注：1. クーラントパイプは付属されております。(固定式)  
 2. フラット付ストレートシャンク刃具をご使用下さい。  
 3. (△) 表記製品は特殊対応品です。

NOTE: 1. Coolant pipe is included.  
 2. For endmill of straight shank with flat.  
 3. CODE(△)The listed products are made-to-order products.

### ご注文例 ORDERING EXAMPLE

① HSKA50 ② - SLA ③ 06 ④ - 075

① シャンクサイズ Shank Size  
 ② 呼称 Holder's Name  
 ③ 刃具シャンク径 øD Cutter's Shank Dia.  
 ④ GL長さ L G.L. Length