


# (汎用機用) ハードチャック

## (NT Shank) HARD CHUCK

特徴 FEATURES ▶ P.27-28

NT<sup>®</sup>G-CTH<sup>®</sup>

▶ 標準セットA,B A-set,B-set ▶ P.149

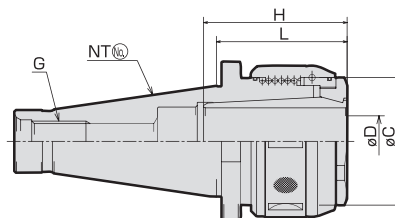

| MODEL                       | CODE          | øD | L    | øC | H        | G                    |
|-----------------------------|---------------|----|------|----|----------|----------------------|
| NT30W -CTH20                | 33004         | 20 | 62   | 60 | 50       | w 1/2 -12            |
| NT40 <sup>U(M)</sup> -CTH25 | 33006 (33026) | 25 | 65   | 68 | 68       | 5/8-11UNC<br>(M16×2) |
| -CTH32                      | 33008 (33028) | 32 | 82.6 | 80 | 70(ショート) |                      |
| NT50 <sup>U(M)</sup> -CTH32 | 33010 (33030) | 32 | 76.2 | 80 | 80       | 1-8UNC<br>(M24×3)    |
| -CTH42                      | 33012 (33032) | 42 | 82   | 95 | 90       |                      |

注: 1. チャックレンチは、付属しております。 NOTE: 1. Chuck wrench is included.


- アクセサリ ACCESSORIES
- ▶ P.159 ストレートコレット CHUCK WRENCH
  - ▶ P.161 スプリングコレット・調整ネジ SPLING COLLET, ADJUST SCREW
  - ▶ P.162 チャックレンチ・ノーズ CHUCK WRENCH, NOSE

### ご注文例 ORDERING EXAMPLE

| ①            | ②                | ③     | ④  |
|--------------|------------------|-------|----|
| NT50         | U                | - CTH | 32 |
| ① シャンクサイズ    | Shank Size       |       |    |
| ② 引きネジ       | G type           |       |    |
| ③ 呼称         | Name             |       |    |
| ④ 刃具シャンク径 øD | Cutter's Dia. øD |       |    |

# (汎用機用) 正面フライスアーバA型

## (NT Shank) FACE MILL ARBOR (Type A) NT<sup>®</sup>G<sub>2</sub>-FMA<sup>®</sup>D-L

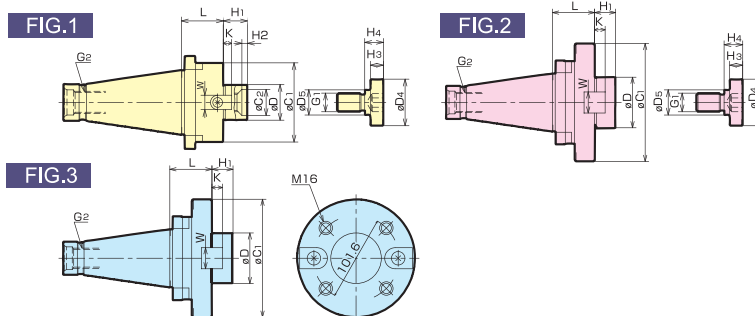

| MODEL                | CODE           | FIG. | øD(h6) | L  | øC1    | øC2 | H1 | H2 | KEY<br>W K | G1  | CLAMP BOLT<br>øC4 øC5 H3 H4 | G2 | N/W<br>(kg)            |
|----------------------|----------------|------|--------|----|--------|-----|----|----|------------|-----|-----------------------------|----|------------------------|
| NT40 <sup>U(M)</sup> | -FMA25.4 -030  | 1    | 25.4   | 30 | 50     | -   | 22 | -  | 9.5 5      | M12 | 33 23                       | 12 | 5/8-11UNC<br>(M16×2.0) |
|                      | -FMA31.75 -030 |      | 31.75  |    | 60     | 24  | 30 | 6  | 12.7 7     | M16 | 40 23                       | 16 |                        |
|                      | -FMA38.1 -030  | 2    | 38.1   |    | 80     | 28  | 34 | 10 | 15.9 9     | M20 | 50 27                       | 20 |                        |
|                      | -FMA50.8 -030  |      | 50.8   |    | 98     | 38  | 36 | 10 | 19.05 10   | M24 | 65 37                       | 24 |                        |
| NT50 <sup>U(M)</sup> | -FMA25.4 -030  | 1    | 25.4   | 30 | 50     | -   | 22 | -  | 9.5 5      | M12 | 33 23                       | 12 | 1-8UNC<br>(M24×3.0)    |
|                      | -FMA31.75 -030 |      | 31.75  |    | 60     | 24  | 30 | 6  | 12.7 7     | M16 | 40 23                       | 16 |                        |
|                      | -FMA38.1 -030  |      | 38.1   |    | 80     | 28  | 34 | 10 | 15.9 9     | M20 | 50 27                       | 20 |                        |
|                      | -FMA50.8 -030  |      | 50.8   |    | 98     | 38  | 36 | 10 | 19.05 10   | M24 | 65 37                       | 24 |                        |
|                      | -FMA47.625-045 | 3    | 47.625 | 45 | 128.57 | -   | 38 | -  | 25.4 12.5  | -   | - -                         | -  | 6.0                    |

注: 1. コード (△) 表記製品は特殊対応品です。  
NOTE: 1. CODE(△)The listed products are made-to-order products.

- アクセサリ ACCESSORIES
- ▶ P.173 正面フライスアーバ用 クランプボルト CLAMP BOLT FOR FACE MILL ARBOR

### ご注文例 ORDERING EXAMPLE

| ①          | ②                 | ③     | ④     | ⑤     |
|------------|-------------------|-------|-------|-------|
| NT50       | U <sup>U(M)</sup> | - FMA | 31.75 | - 030 |
| ① シャンクサイズ  | Shank Size        |       |       |       |
| ② 引きネジ     | G2 type           |       |       |       |
| ③ 呼称       | Name              |       |       |       |
| ④ ボス径      | D                 |       |       |       |
| ⑤ ゲージライン長さ | L                 |       |       |       |