

コレットチャック高速タイプ


COLLET CHUCK G Type

特徴 FEATURES ▶ P.29-30 **BT/BBT (No.)-NSC (d) MAX-(L) G**



- ▶ センタースルー対応 Thru-the-tool Coolant Available
▶ シャンクスルー対応 Thru-the-shank Coolant Available

- ▶ BBT対応 BBT Available
▶ CRコレット対応 CR COLLET Available
▶ ERコレット対応 ER COLLET Available

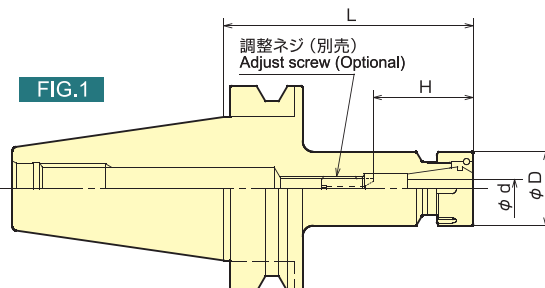

MODEL		CODE		FIG	φd (GRIPPING RANGE)	φD	L	L1	H	COLLET	NUT	調整ネジ ADJUST SCREW
		BT	BBT									
Max. 25,000min ⁻¹												
BT30 BBT30	NSC07R-090G	(△)	(△)	1	0.5~7	23	90	—	24~40	CR07-(d)	RSN07NB	M6×20L-CTW
	NSC10 - 045G	10760	201160		0.5~10	30	45		31~48	CR10-(d)	NSN10NB	RAS10-25-2.5
	- 060G	10762	201162				60					
	- 075G	10764	201164				75					
	- 090G	10766	201166				90					
	- 120G	10768	201168				120					
	NSC13 - 050G	10770	201170		0.5~13	36	50		35~49	CR13-(d)	NSN13NB	RAS13-25-2.5
	- 060G	10772	201172				60					
	- 075G	10774	201174				75					
	- 090G	10776	201176				90					
	- 120G	10778	201178				120					
	NSC16 - 050G	10780	201180		1~16	42	50		38~40	CR16-(d)	NSN16NB	RAS16-25-5
	- 060G	10782	201182				60					
	- 075G	10784	201184				75					
	- 090G	10786	201186				90					
	- 120G	10788	201188				120					
	NSC20 - 060G	10790	201190		1.5~20	50	60		56	CR20-(d)	NSN20NB	—
	- 075G	10792	201192				75		44~56.5			RAS16-25-5
	- 090G	10794	201194				90					
	- 120G	10796	201196				120					
BT40 BBT40	NSC07R-090G	(△)	(△)	1	0.5~7	23	90	—	24~40	CR07-(d)	RSN07NB	M6×20L-CTW
	- 120G	(△)	(△)		120	31~48	CR10-(d)		NSN10NB	RAS10-25-2.5		
	NSC10 - 060G	12740	240910		0.5~10						30	60
	- 075G	12742	240912									75
	- 090G	12744	240914									90
	- 120G	12746	240916									120
	- 150G	12748	240918			150						
	NSC13 - 060G	12750	240920		0.5~13	36	60		35~52	CR13-(d)	NSN13NB	RAS13-25-2.5
	- 075G	12752	240922				75					
	- 090G	12754	240924				90					
	- 120G	12756	240926				120					
	- 150G	12758	240928				150					
	NSC16 - 060G	12760	240930		1~16	42	60		38~70	CR16-(d)	NSN16NB	RAS16-25-5
	- 075G	12762	240932				75					
	- 090G	12764	240934				90					
	- 120G	12766	240936				120					
	- 150G	12768	240938				150					
	NSC20 - 060G	12770	240940		1.5~20	50	60		44~70	CR20-(d)	NSN20NB	RAS20-25-5
	- 075G	12772	240942				75					
	- 090G	12774	240944				90					
	- 120G	12776	240946				120					
- 150G	12778	240948	150									

- 注：1. コレット・チャックレンチは付属しておりません。
2. センタースルーでご利用の際は、CROHコレットをお求め下さい。
シャンクスルーでご利用の際は、CR※Cコレットをお求め下さい。
3. 表記の許容回転数は、機械の剛性と刃物のバランスに大きく左右されますので、表記中の回転数と異なる場合があります。
4. (△) 表記製品は特殊対応品です。

- NOTE：1. Collet and chuck wrench are sold separately.
2. CROH collet is used for thru-the-tool coolant application.
CR※C collet is used for thru-the-shank coolant application.
3. The above-mentioned maximum speed will vary depending on rigidity of machine and balance of cutter.
An adequate cutting condition should be selected for each case.
4. CODE(△) The listed products are made-to-order products.

ご注文例 ORDERING EXAMPLE

① ② ③ ④ ⑤
BT30-NSC 10-090 G

- ① シャンクサイズ Shank Size
② 呼称 Holder's Name
③ Max. ϕD Max. ϕD
④ GL長さ L G.L. Length
⑤ Gタイプ G Type

ご注文例 ORDERING EXAMPLE

① ② ③ ④ ⑤
BBT30-NSC 10-090 G

- ① シャンクサイズ Shank Size
② 呼称 Holder's Name
③ Max. ϕD Max. ϕD
④ GL長さ L G.L. Length
⑤ Gタイプ G Type

アクセサリ ACCESSORIES

▶ P.163,165-168 チャックレンチ CHUCK WRENCH