
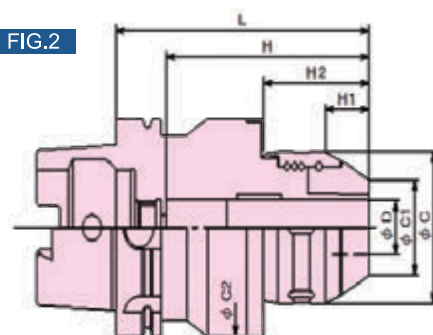


ハイデュアルチャック

Hy-Dual CHUCK

特徴 FEATURES ▶ P.39-40 HSKA (No.) -HDU (D) - (L)

▶ センタースルー対応 Thru -the-tool Coolant Available

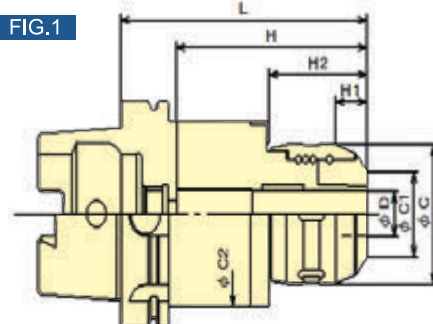

シャンク公差h6以内の刃具をご使用下さい。
Please use a cutting tool with shank tolerance within h6

MODEL			CODE	Fig	φD	L	H	φC	φC1	φC2	H1	H2	最小刃具 挿入量
HSKA100	-HDU16-	115	351600	1	16	115	80	62	47	82	14	54.5	54
	-HDU20-	115	351602		20								
	-HDU25-	125	351604	2	25	125	92	70	54	100	17.5	56.5	65
	-HDU32-	130	351606		32	130	97	82	62			58.5	70

- 注: 1. クーラントパイプは付属されております。(。固定式)
2. ストレートコレットは内部を破損する恐れがありますので、絶対にご使用にならないで下さい。
3. 刃具を約100回着脱または、3カ月に毎にハイドロチャック部の把握力確認を行って下さい。
4. ハイドロチャック部の把握力確認は、専用テスト (別売り・P.153参照) をご使用下さい。

NOTE: 1. Coolant pipe is included.
2. Please don't use with collets because it may destroy the inside of the holder.
3. After 100 clamping cycles, or every 3 month interval, please confirm clamping power of hydraulic portion.
4. When you check clamping power of hydraulic portion, please use exclusive test bar (separately sold).

ご注文例 ORDERING EXAMPLE

①	②	③	④
HSKA100	- HDU	32	- 130
① シャンクサイズ	Shank Size		
② 呼称	Holder's Name		
③ Max. φD	Max. φD		
④ GL長さ L	G.L. Length		

アクセサリ ACCESSORIES

▶ P.169 把握力テスター・チャックレンチ Tester for clamping power, CHUCK WRENCH