


コレットチャック COLLET CHUCK

特徴 FEATURES ▶ P.29-30 HSKA (No.) - NSC (d) MAX - (L)

▶ センタースルー対応 Thru-the-tool Coolant Available

▶ シャンクスルー対応 Thru-the-shank Coolant Available

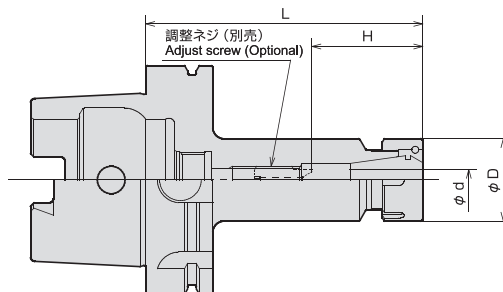

MODEL		CODE	φ ^d (GRIPPING RANGE)	φD	L	H	COLLET	NUT	調整ネジ ADJUST SCREW
Max. 20,000min ⁻¹									
HSKA50	NSC07R-090	310020	0.5~7	23	90	24~40	CR07-(d)	RSN07NB	M6×20L-CTW
	NSC10-090	310022	0.5~10	30	120	31~43	CR10-(d)	NSN10NB	RAS10-25-2.5
	- 120	310024			31~48				
	NSC13-090	310026	0.5~13	36	90	35~43	CR13-(d)	NSN13NB	RAS13-25-2.5
	- 120	310028			120	35~52			
	NSC16-090	310030	1~16	42	90	38~43	CR16-(d)	NSN16NB	RAS16-25-5
	- 120	310032			120	38~66			
	NSC20-090	310034	1.5~20	50	90	68	CR20-(d)	NSN20NB	—
- 120	310036	120			44~67	RAS20-25-5			
HSKA63	NSC07R-090	321600	0.5~7	23	90	24~40	CR07-(d)	RSN07NB	M6×20L-CTW
	NSC10-090	321602	0.5~10	30	120	31~40	CR10-(d)	NSN10NB	RAS10-25-2.5
	- 120	321604			150	31~48			
	- 150	321606			90	35~40			
	NSC13-090	321608	0.5~13	36	120	35~52	CR13-(d)	NSN13NB	RAS13-25-2.5
	- 120	321610			150				
	- 150	321612			90	38~40			
	NSC16-090	321614	1~16	42	120	38~66	CR16-(d)	NSN16NB	RAS16-25-5
	- 120	321616			150				
	- 150	321618			90	66			
	NSC20-090	321620	1.5~20	50	120	44~61	CR20-(d)	NSN20NB	—
	- 120	321622			150				RAS20-25-5
	- 150	321624							
	Max. 8,000min ⁻¹								
HSKA100	NSC10-105	351520	0.5~10	30	105	31~43	CR10-(d)	NSN10NB	RAS10-25-2.5
	- 135	351522			135	31~48			
	- 165	351524			165				
	- 195	351526			195				
	- 225	351528			225				
	- 255	351530			255				
	- 285	351532	285	35~48					
	NSC13-105	351534	0.5~13		36	105	35~52		
	- 135	351536				135			
	- 165	351538				165			
	- 195	351540				195			
	- 225	351542				225			
	- 255	351544		255					
	- 285	351546	285	38~48					
	NSC16-105	351548	1~16		42	105	38~76		
	- 135	351550				135			
	- 165	351552				165			
	- 195	351554				195			
	- 225	351556				225			
	- 255	351558		255					
	- 285	351560	285	44~48					
	NSC20-105	351562	1.5~20		50	105	44~78		
	- 135	351564				135			
	- 165	351566				165			
- 195	351568	195							
- 225	351570	225							
- 255	351572	255							
- 285	351574	285							

- 注：1.クーラントパイプは付属しております。（固定式）
2.コレット・チャックレンチは付属していません。
3.センタースルーにてご使用の際は、CROHコレットをお求めください。
シャンクスルーにてご使用の際は、CR※Cコレットをお求めください。
4.表記の許容回転数は、機械の剛性と刃物のバランスに大きく左右されますので、表記中の回転数と異なる場合があります。

- NOTE: 1. Coolant pipe is included.
2. Collet and chuck wrench are sold separately.
3. CROH collet is used for thru-the-tool coolant application.
CR※C collet is used for thru-the-shank coolant application.
4. The above-mentioned maximum speed will vary depending rigidity of the machine and balance of cutter. An adequate cutting condition should be selected for each case.

ご注文例 ORDERING EXAMPLE

① HSKA50 - ② NSC ③ 10 - ④ 090

- ① シャンクサイズ Shank Size
② 呼称 Holder's Name
③ Max. φD Max. φD
④ GL長さ L G.L. Length

アクセサリ ACCESSORIES

▶ P.163 ナット・調整ネジ・チャックレンチ NUT, ADJUST SCREW, CHUCK WRENCH

アクセサリ ACCESSORIES

▶ P.165-168 コレット COLLETS