


オイルホールハードチャック

OIL-HOLE HARD CHUCK

BT[®]-OH-CTH[®] D・L

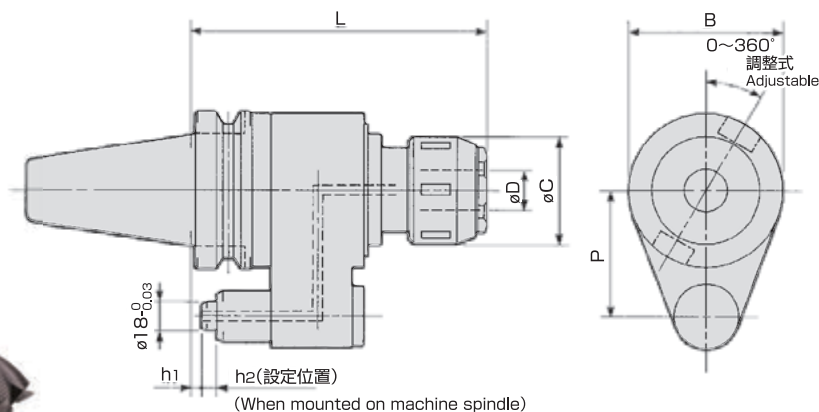

使用条件 CUTTING CONDITIONS

最高回転数 MAX.RPM	3000min ⁻¹
最高切削油圧 MAX.COOLANT PRESSURE	2.0MPa

MODEL	CODE	øD	øC	L	B	P
BT50	-OH-CTH16-170	13851	16	52	170	98
	-CTH25-185	13852	25	68	185	98
	-CTH32-195	13854	32	83	195	120

注：h1、h2は各メーカー及び機種により異なりますので、御注文頂きます際には、メーカー及び機種を御連絡願います。

NOTE : When ordering, please inform h1 and h2 dimensions, which differ depending on machine maker and model.

ご注文例 ORDERING EXAMPLE

① ② ③ ④
BT50 - OH-CTH 16 - 170

① シャンクサイズ	Shank Size
② 呼称	Name
③ 刃具シャンク径 øD	Cutter's Shank Dia.
④ GL長さ L	G.L. Length

アクセサリ ACCESSORIES

▶ P.161 スプリングコレット SPRING COLLET

アクセサリ ACCESSORIES

▶ P.162 チャックレンチ CHUCK WRENCH